

USB録音 音源再生モジュール評価ボードセット USER' S MANUAL



はじめに

このたびは、USB 録音・音源再生モジュールをお買い上げいただき 誠にありがとうございます。

本製品は組み込み機器などで音楽や効果音を鳴らしたい時に

最適な音源再生モジュールです。

アンプ/スイッチ等を搭載した評価ボードセットですので、スピーカをつなげば 直ぐに再生可能です。ご使用になる前に、この取扱説明書をよく読みお手元に置き、 いつでも確認できるようにしておいてください。

パッケージ内容

本製品にはキャンペーン等での添付品を除き以下のものが含まれます。 製品ご利用の前に必ずご確認下さい。

なお梱包には万全を期しておりますが、万一不足品・破損品等がありましたら、 お買いあげ販売店にご連絡をお願いします。

・USB 録音・音源再生モジュール基板:1台(評価ボード基板に搭載済です)

・USB 録音・音源最モジュール評価ボード基板:1台

·取扱説明書:2部 ·保証書:2部

ご使用の前に

② この表示事項を無視して誤った取扱いをすると、火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

異常を感じたら直ちに使用を中止してください。 本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険性があります。万一種や興異が発生した場合は、 本製品及び発送しているコンピニュタや機器ので裏を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。

雷が鳴っている時に、本製品やケーブルに触れないで下さい。 落雷により感電する恐れがあります。

本製品のカバーを開けたり、分解したりしないで下さい。 本製品のカバーを開けたり、分解したりしないで下さい。 ※保証の対象外になります。

■ 濡れた手で本製品やケーブル・ACアダプタに触らないで下さい。
本製品がパソコンに接続されている時や、ACアダプタがコンセントに接続されている時には、感電する恐れがあります。

本製品内部に液体・金属などの異物が入らないようにして下さい。 感電や火災・故障の原因となる場合があります。

本製品を水分や温気の多い場所・直射日光の当たる場所・ほこりや温度などの多い場所・車中や種房器具のそばなどの高温となる場所に設置、保管しないで下さい。 故障・感電などの原因となる場合力をります。

本製品のケーブルやACアダブタを抜き差しする時は、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないで下さい 故障・被損などの原因となる場合があります。

小さな子供のそばでは本製品の取り外しなどの作業をしないで下さい。 飲み込んだりする危険性があります。

本製品は医療機器・原子力設備や機器・航空宇宙機器・航送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な復績性を必要とする設備や機器・ システムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故・会社的標書などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

本製品は日本国内用に作られており、日本国外では使用できません。
 直流(DC)電源ではご使用になれません。ご使用になった場合、感電事故の原因および火災の原因になる場合があります。

本製品に強い振動や衝撃を与えないで下さい。 故障・破損などの原因となる場合があります。

本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置いたりしないで下さい。 火災や故障の原因となる場合があります。

本製品の不安定な場所への設置や、保管をしないで下さい。 落下により故障・破損の原因となる場合があります。

本製品のケーブルやACアダブタのケーブル・接続する機器のケーブルは、家具で踏んだり、扉で挟んだりしないで下さい。 またこれらのケーブルを引っ張ったり折り曲げたりしないで下さい。 火災や改御の原因となる場合かおります。

◆製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失についての保証は致しかねます。 定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。

本製品をお手入れする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないで下さい。 塗装を傷め、故障の原因となる場合があります。乾いた柔らかい布で乾拭きして下さい。

・その他、商品名、社名は一般に商標または登録商標です。
・記載の部品性能は部品単体での性能であり、製品寿命を保証するものではありません。
・全ての赤外線機器での動作を保証するものではありません。
・ハソコンの機種・BIOS によってはブインのではありません。
・ご利用の PC および OS 環境によってはすべての機能をご利用いただけない場合があります。
・ご利用の PC および OS 環境によってはすべての機能をご利用いただけない場合があります。
・USB ボートに接続する場合は、パソコンに接続してください。
・一部のアプリケーションによっては本製品の機能をご利用できない場合があります。
・ハソコンの機種・BIOS によっては、Mindows が起動する前のコマンド
(BIOS の設定・SCSI ボートの設定など)はできません。
・パソコンの機種・BIOS によっては、VIIIのWindows が起動する前のコマンド
(BIOS の設定・SCSI ボートの設定など)はできません。
・ルソコンの機種・BIOS によっては、マの製品を初めて使用する際、起動前に PS/2 マウスか PS/2 キーボートをパソコン本体に接続しておく必要があります。
・パソコンの機種・BIOS によっては、カスペンドモード(スタンバイモード)後に本製品を認識しない場合があります。このときは、接続している本製品をいった人取り外してからもう一度接続し直してください。
・ノートパソコンの機種・BIOS によっては、サスペンドモード(スタンバイモード)後に本製品を認識しない場合があります。このときは、接続している本製品をいった人取り外してからもう一度接続し直してください。
・ノートパソコンや名メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の利息整やパリュームのアップランなど)は、本製品からは操作できません。
本製品は電子回路部が露出しています。影響には十分に注意し、本製品からは操作できません。
本製品の使用に関し当社の責に帰すべき自由に基づき、お客様に損害が生じた場合、直接被害に限り、販売代金を上限として損害を賠償し、いかなる場合においても販売代金以上の損害を賠償しないものとします。
・改良のため、予告なく仕様変更をすることがあります。あらかじめご了承下さい。

製品仕様

対応OS:日本語版OS: Windows10/Windows8/Windows7/Vista 対応機種: USBポートを標準で持ちパソコン本体メーカーが上記対応OS上での USBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)

NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません。

設定アプリケーションソフトウェア導入のため別途インターネット環境が必要です。 対応インターフェース規格: USB2.0(miniBコネクタ) USBフルスピードモード

対応音源フォーマット: MP3 / WAV / AIFF / OGG / FLAC

音源再生仕様サンプリング周波数:約40kHz / 量子化ビット:8bit

音源再生モジュール寸法:W17.8×D39.3×H15mm

音源再生モジュール重量:約5g

評価ボード寸法: W75.0×D72.0×H19.0mm

評価ボード重量:約45g 電源: DC5V (USB電源可)

動作環境:温度:0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)

生産国: Made in Japan


保証期間:お買い上げから6ヶ月間

付属品: ·USB録音·音源再生モジュール基板: 1台 (評価ボード基板に搭載済です)

・USB 録音・音源最モジュール評価ボード基板: 1台

·取扱説明書:2部·保証書:2部

各部の名称

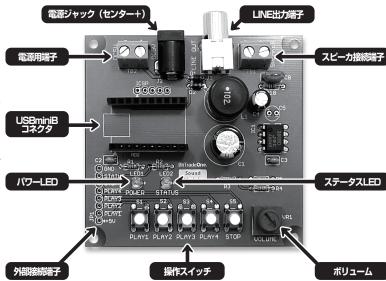

録音の方法については、「音源再生モジュール」のマニュアルを御覧ください。

再生の方法

- 電源をUSBコネクタ、電源ジャック、電源用端子のいずれかにつないで下さい。 電源が入るとパワーLEDが緑に点灯します。
- ・スピーカをスピーカ端子に接続します。 または、LINE出力端子にアンプ付きスピーカを接続します。 (LINE出力端子の出力はアンプが入っていません)
- ·PLAY1~4のスイッチを押すと対応した音が再生されます。 再生中はステータスLEDが黄色く点灯します。 STOPスイッチを押すと再生が途中で停止します。
- ・ボリュームを回す事で音量を調整出来ます。
- ・外部接続端子にのそれぞれのピンにスイッチやLEDを接続する事で、 基板上のスイッチ/LEDと同じ動作をさせる事が出来ます。

