

Tone Pedal+

ファームウェアアップデート手順

2018/9/12 REV.01

Tone Pedal+のファームウェアアップデート手順について説明します。

1. USBケーブルをPCとTone Pedal+に接続します。




2. TONE1のダイヤルを1と2の間にセットします。中間にするとTONE1の赤ランプが点滅しますので、点滅する位置にセットしてください。



3. TONE2 のダイヤルを 3 と 4 の間にセットします。中間にすると TONE2 の赤ランプが点滅しますので、点滅する位置にセットしてください。



4. 一旦 USB ケーブルを取り外し、再度、USB ケーブルを挿してください。
[コントロール パネル]-[ハードウェアとサウンド]-[デバイスとプリンター]で、” USB HID Bootloader” という名称のデバイスが表示されていることを確認します。
5. ファームウェアアップデートツール HIDBootLoader.exe とファームウェアの HEX ファイルをダウンロードします。
6. ファームウェアアップデートツールを起動します。
7. HEX ファイル読み込みボタンをクリックして、書き込むファームウェアの HEX ファイルを選択します。

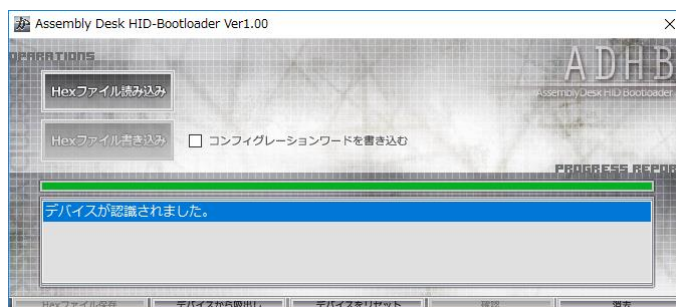

8. HEX ファイル書き込みボタンをクリックすると、ファームウェアの書き換えを開始します。ファームウェア書き換え中は、USB ケーブルを抜かないでください。
ファームウェアの書き換えが完了すると、「消去／書き込み／確認が完了しました。」と表示されます。USB ケーブルを抜いて書き換え終了です。

